



Råtassen 3.0

Kraftig varmekapasitet – selv ved ekstremt lave utetemperaturer

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Bevegelsensensor



Brukstestet



Kuldemedie



Luftrens



Høyde: 295/620 mm | Bredde: 940/790 mm
Dybde: 270/290 mm

OPPRETHOLDER:
Nominell varmekapasitet =< +15°C
God varmekapasitet =< +25°C

GENERAL
BRUKSTESTET FOR

-35°C

Maks varmekapasitet
Inntil 8.2 kW

A+++

Råtassen 3.0

Kraftig varmekapasitet – selv ved ekstremt lave utetemperaturer

Topmodell Råtassen varmepumpe

(ASHG09KHCA) yter veldig mye og forbruker lite – modellen sparer faktisk så mye energi at den har oppnådd en topp A+++ rangering!

Råtassen 3.0 lager akkurat den komfort og varme du ønsker, selv i boliger med dårlig isolasjon, eller på ekstra kalde vinterdager. Det som også kommer som et pluss med en slik kraftig varmepumpe er at oppvarmingen tar kort tid, og at temperaturen holder seg jevnere i større rom, sammenlignet med svakere modeller.



Hvorfor velge Råtassen 3.0

- ✓ Fjerner støv, bakterier og dårlig lukt
- ✓ Hele 5,21 i årsvarmefaktor (SCOP)
- ✓ Power-knapp for ekstra varmefunksjon
- ✓ Bevegelsessensor
- ✓ Automatisk oppstart ved strømavbrudd
- ✓ Kan også brukes som airconditioner


GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Sensor



Brukstestet



Kuldemedie



Luftrensere



Vår nordiske serie har avansert teknologi og komponenter designet for høy kapasitet selv ved lave utetemperaturer. Med WIFI kan du styre din varmepumpe hvor som helst og sørge for en energieffektiv oppvarming av hjemmet.



BEVEGELSESENSOR

Senker innstilt romtemperatur med 4 grader dersom det ikke er aktivitet i rommet



IONEFILTER

Luften i rommet renses med en avansert teknologi i varmepumpen som er utviklet av General Varmepumper



10 GRADER BORTEKNAPP

Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta



FILTER VARSEL

Varmepumpen kan varsle når det er på tide å vaske luftfilter på innedel



DOBDEL BEVEGELSE AV SPJELD

Justering av vertikal og horisontal luftrensing



SUPERSTERK OPPVARMING

Varmepumpen har en egen powerknapp for ekstra varmekapasitet



AUTO-OMSTART

Ved strøbrudd starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen



UKESTIMER

Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte



STILLE DRIFTSMODUS

Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



RÅTASSEN 3.0

KRAFTIG VARMEKAPASITET - SELV VED EKSTREMT LAVE
UTEMPERATURER - UTEDEL

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ
UTE-DELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE
ULIKE KOMPONENTENE SELV VED
FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV
KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT
UNDER EKSTREMT LAVE
TEMPERATURER



TEKNOLOGI MED HØY
YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV VAR-
MEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE
KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

INNEDEL

				ASHG09KHCA	ASHG12KHCA	ASHG14KHCA
Kjølekapasitet	Nom.(min-maks)	kW		2,5(0,9 - 4,65)	3,5(0,9 - 4,8)	4,2(0,9 - 5,5)
Varmekapasitet	Nom.(min-maks)	kW		3,2(0,9 - 7,2)	4,0(0,9 - 7,4)	5,4(0,9 - 8,2)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor)				9,36 / 5,21	9,06 / 4,89	8,36 / 4,86
Lydnivå	Oppvarming/ kjøling	H/M/L/Q	dB(a)	41 / 35 / 31 / 23	41 / 35 / 31 / 23	41 / 35 / 31 / 23
Luftmengde		m ³ / h		830	830	900
Varmekapasitet ved -5 / -15 / -20 / -25 °C				5,7 / 4,09 / 3,38 / 3,15	5,86 / 4,20 / 3,48 / 3,24	6,49 / 4,65 / 3,86 / 3,59
Effektforbruk	Kjøling/Oppvarming	kW		0,45 / 0,58	0,76 / 0,79	0,98 / 1,16

UTEDEL


		AOHG09KHCAN	AOHG12KHCAN	AOHG14KHCAN
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		620x790x290	620x790x290	620x790x290
Lydnivå	dB(a)	42	45	47

Dimensjon


Utedel: ASHG09/12/14KHCA

Utedel: AOHG09/12/14KHCAN


(Mål er i mm)

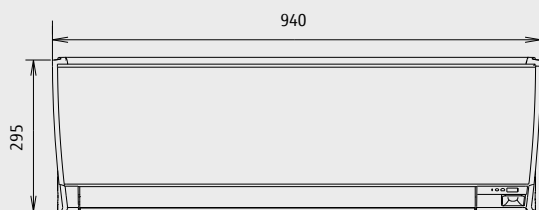


Front view



Side view



Front view



Side view

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre
miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor
ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er
betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

